

## Бороны-мульчировщики серии HD

Тандем мощности и скорости



### Общее описание

- глубина обработки от 6 см
- глубина обработки до 12,5 см
- диаметр дисков 560 мм
- толщина дисков 6 мм
- производительность до 9,0 ч

Бороны-мульчировщики серии HD предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы, измельчения пожнивных и растительных остатков, заделки удобрений.

Бороны серии HD предназначены для использования в сельскохозяйственном производстве для обработки почвы не засорённой камнями на глубину до 12,5 см.

Бороны-мульчировщики предназначены для агрегатирования с колесными тракторами от 240 до 400 л.с.


# Основные особенности

## Высокая производительность




### Для большого количества растительной массы

Вырезные диски HD эффективно измельчают пожнивные остатки и заделывают их в верхнем слое почвы. При обработке почвы диски HD проникают в почву на глубину до 12 см.

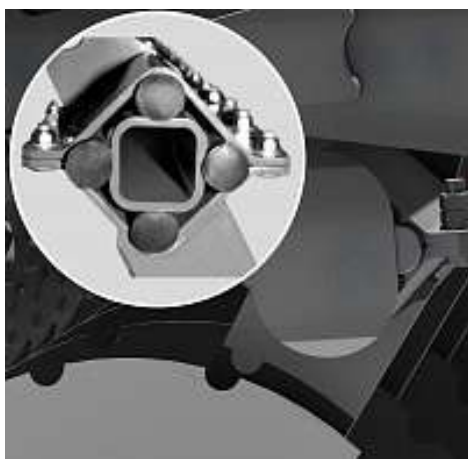

### Индивидуальная подвеска дисков


Каждый диск индивидуально крепится на раме посредством эластичных резиновых демпферов. Диск копирует рельеф почвы лучше, чем на машинах с жёстким креплением дисков. Индивидуальная подвеска дисков обеспечивает наилучшую пропускную способность почвы и растительных остатков.

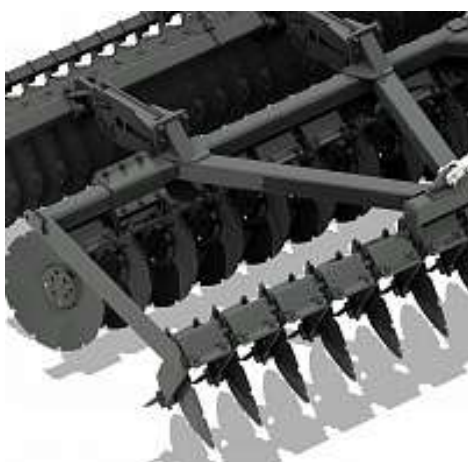

### Поверхностная обработка почвы

Два ряда зубчатых дисков подрезают корневую систему растений и тщательно заделывают пожнивные остатки в поверхностном слое. Расстояние между рядами дисков 100 см и индивидуальная подвеска рабочих органов обеспечивает работу бороны без забиваний, даже при обработке полей с большим количеством растительности.

## Комфортное использование

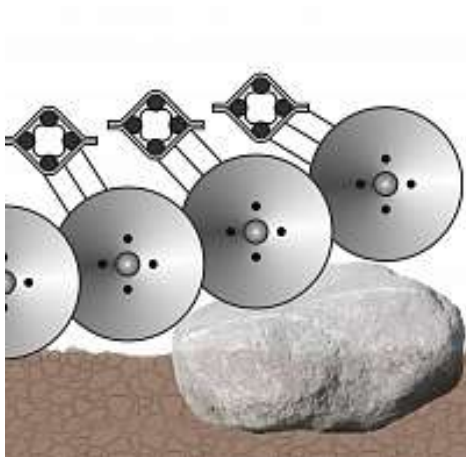


### Предохранительный механизм

Эластичные резиновые демпферы на каждом диске служат в качестве предохранительного механизма для дисков. Резиновые демпферы не требуют технического обслуживания и гасят вибрации, что предотвращает рамную конструкцию и её сопряжения от перегрузок.



### Зубчатые диски


Зубчатые диски диаметром 560 мм и толщиной 6 мм основа для превосходного качества работы. Благодаря оптимальной форме и углам ориентации, при работе на глубине от 6 см достигается сплошное подрезание корневой системы растений.

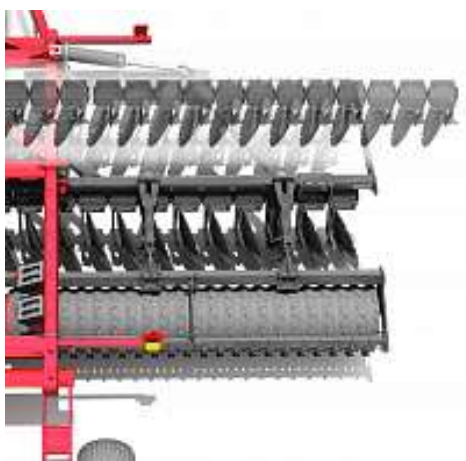

### Регулировка смещения дисков

Благодаря несложной конструкции трудоёмкость настройки машины сведены к минимуму. Регулировка поперечного смещения заднего ряда рабочих органов производится при сборке бороны, уточняется при запуске в эксплуатацию, в дальнейшем регулировка не требуется.

## Революция в деталях

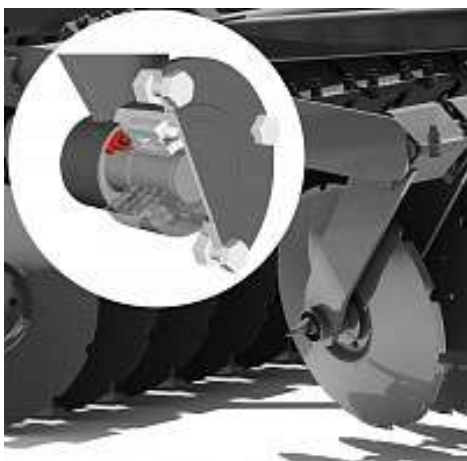

#### Оптимальная защита подшипников

В подшипниковых узлах применяются только не требующие обслуживания подшипники. Благодаря этому исключается необходимость в регулярном смазывании и значительно сокращаются затраты на обслуживание.



#### Прикатывающий каток

Прорезиненный каток с шинами атмосферного давления и чистиками уплотняет, разрушает корку, создает рыхлый слой почвы.

## Технические характеристики

### Бороны-мульчировщики серии HD

| Модель                                                                                 | HD-800/600 | HD-800/800 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Производительность за 1 час основного времени,<br>при рабочей скорости 10 км/ч, га, до | 9          | 12         |
| Ширина захвата (конструкционная), м                                                    | 6          | 8          |
| Рабочая скорость движения, км/ч, до                                                    | 15         |            |
| Глубина обработки, см                                                                  | 6,0 - 12,5 |            |
| Диаметр/толщина дисков, мм                                                             | 560/6      |            |

|                                                                                     |                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Количество рабочих органов, шт                                                      | 49                    | 65        |
| Расстояние между дисками в ряду, мм                                                 | 250±10                |           |
| Количество рядов рабочих органов                                                    | 2                     |           |
| Измельчение растительных остатков, %:<br>размер фракций, менее 25 см<br>менее 15 см | 60<br>80              |           |
| Крошение почвы %, размер комков:<br>до 50 мм, не менее<br>более 100 мм              | 80%<br>не допускается |           |
| Требуемая мощность ДВС трактора, л.с.                                               | 240 - 305             | 305 - 400 |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения